

KORT OM ARBOR



Fabrikken ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland. Arbor ble grunnlagt i 1957 og er landets eldste sponplateprodusent.

Arbor leverer kvalitetsplater til gulv, vegger og tak, samt plater til møbelindustrien og konstruksjonsformål.

Gjennom mange års erfaring har vi funnet frem til en solid kombinasjon av bjørk og gran.

Svanemerkede Arbor-plater er garantien for et miljøvennlig produkt.

Som en viktig del av sortimentet har vi Arbor Panel, MDF-produkter med plater i klassiske profiler og bord for tak og vegg. Disse leveres i flere farger og ubehandlet.




Arbor-Trading A/S

KVALITET


8690 Hattfjelldal – Tlf: 75 18 50 00 – Fax: 75 18 50 01
e-post: arbor@arbor.no – www.arbor.no

Fig. A

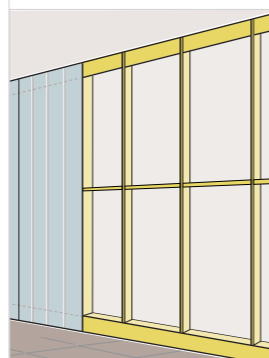

Vegg for montering av plater

Fig. B



For plater med 60 cm bredde (ikke kilfals-plater) skjer spikringen i nota med 2,3-45 el. forsinket kammet fiber- og sponplatespiker. Kramper skal ha min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampens lengde skal være min. 40 mm. Avstand 15 cm. Ferdigmalte plater skal ikke limes. Ubehandlete og grunnete plater skal limes. For fullstendig veiledning, se arbor.no

BENNETT AS FOTO: TORSTEIN DALEMARK


ARBOR VÅTROMSPLATE: PLATEN SOM HOLDER TETT



KVALITET

VEGGER OG TAK TIL FUKTIGE ROM

Arbor våtromsplate er et enkelt og rimelig alternativ når du trenger vegger og tak som gir ekstra beskyttelse mot fukt. Bruker du våtromsplater er sjansen mindre for ubehagelige overraskelser som sopp og råteskader i veggene.

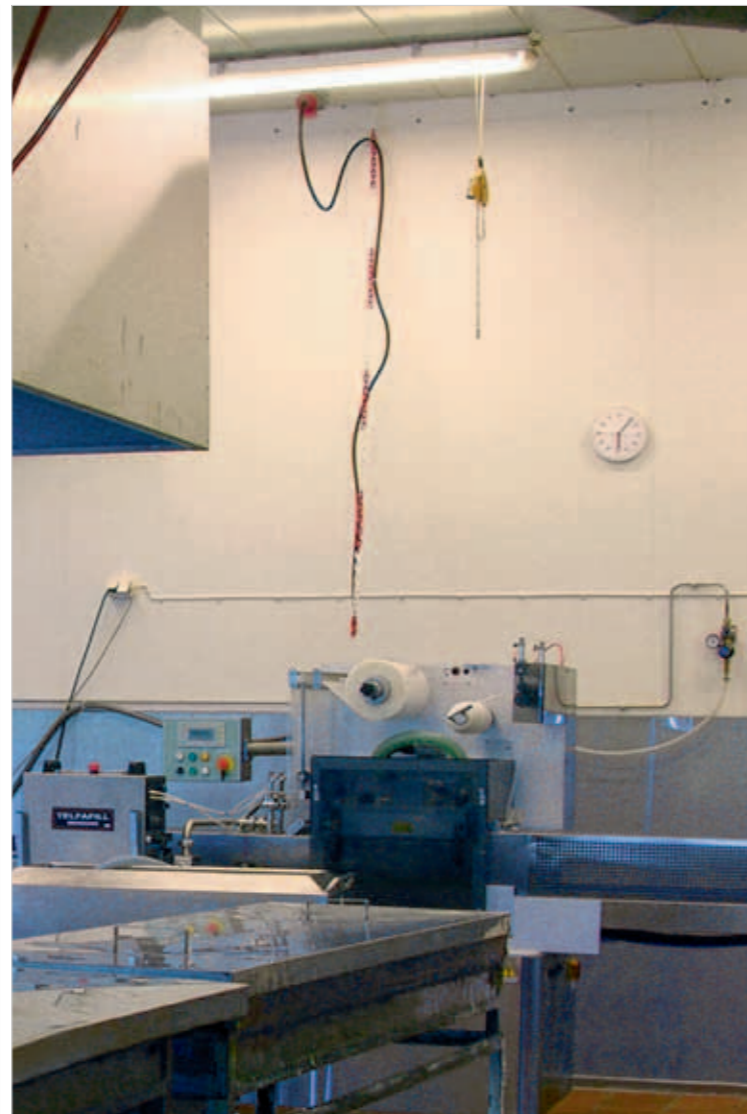

Platen som tåler fukt

Fuktskader i vegger og tak kan få følger som er både ubehagelige og dyre. I verste fall må hele rommet, og kanskje også tilstøtende rom totalrenoveres. For å unngå skader i rom med mye fuktighet kan du derfor bruke fuktbestandige plater. Våre våtromsplater tilfredsstiller de høye kravene som stilles til tak- og veggplater i fuktige rom og passer overalt hvor du trenger ekstra beskyttelse mot fuktskader, som for eksempel vaskerom, grovkjøkken, eller i kjelleren.

Enkel rengjøring

Arbor fuktbestandige plater er laget av spon av beste kvalitet. Overflaten er glatt og jevn, noe som gjør det enkelt å rengjøre platene. De kan rengjøres med vanlige vaskemidler eller om nødvendig høytrykkspyles ved behov. For å oppnå den gode fuktbeskyttelsen blir platene grunnet og pusset flere ganger før de blir malt med en spesialkomponert melaminbasert plastmaling. Hele platen er behandlet, også baksiden og not og fjær.

Siden overflatebehandlingen er sterk og elastisk, tåler platene støt uten at det dannes sprekker i overflaten.

Enkle å sette opp

Platene leveres med not og fjær for enkel oppsetting, og monteres med skjult spikring rett på stender. Skulle du være uheldig med hammeren kan du sparkle og male over igjen. Platene trenger normalt ikke limes, men bør behandles med f.eks. silikon i utsatte skjøter.

Det er viktig at platene behandles i endene for å forhindre fuktinntregning. Her kan man bruke maling eller silikon.

Du finner fullstendig malings- og monteringsveiledning på www.arbor.no

Platene leveres i 4 nøytrale og tidsriktige farger. Velg mellom Antikkhvit, Fersken, Lys grønn og Fransk grå

For landbruket

Arbor fuktbestandig plate er godt egnet i fjøs eller andre driftsbygninger med et fuktig miljø. Platene tåler bruk av høytrykksvasker, men det anbefales ikke at de høytrykksvaskes daglig. Platene er ikke godkjent for bruk i melkerom.

Antikkhvit

Fersken

Fransk grå

Lys grønn

TAK / VEGG

Format: 12 x 620 x 2420 / 2440

Lysmål: 600 x 2400 / 2440

Dekker: 1,44 kvm / 1,46 kvm

Farger:

Antikkhvit

Fersken

Fransk grå

Lys grønn (Leveres også i lengde 2600, 1,56 kvm)

Fargene kan avvike noe fra brosjyren